



CAIXA À PROVA DE EXPLOSÃO - TMX

À PROVA DE EXPLOSÃO

Ex dIIB Gb Ex tb IIIC Db IP66/IP66W

Características e aplicação:

Caixa de ligação e para equipamentos, fabricada em liga de alumínio fundido C356.

Com tampa flangeada fixada ao corpo através de parafusos com porca lisa e arruela de pressão de aço inox 304.

A parti do modelo TMX-27R até o modelo TMX-110GR, são fornecidas com dobradiças de encaixe permitindo o basculamento da tampa.

Fornecida com chassi em chapa de aço galvanizado eletrolítica na cor laranja 2,5YR 6/14 com espessura de 1,5MM para fixação de componentes.

Todas as caixas são fornecidas com terminal de aterramento.

Tampas
H2 e H3
Sob Consulta




Acabamento:

Cinza Munsell N6,5 texturizado.

Instalação em área classificada e uso industrial tipo de proteção a prova de explosão zona 1 e 2, 21 e 22- Grupo IIA


CÓDIGO	EXTERNA		INTERNA		ALTURA	CHASIS			FIXAÇÃO		
	A	B	C	D	H1	E	F	J	K	L	
TMX-80	152	110	120	82	68	-	-	90	120	7	
TMX-24S	152	110	120	82	90	-	-	90	140	7	
TMX-12	152	112	120	82	68	-	-	90	120	7	
TMX-14	190	150	140	100	100	125	85	90	140	7	
TMX-17	250	215	170	140	120	150	120	95	190	10	
TMX-22	295	215	220	140	120	200	120	160	180	10	
TMX-27	350	215	275	140	120	255	120	200	180	10	
TMX-35	415	215	335	145	138	315	130	265	200	10	
TMX-45	515	215	440	145	138	420	120	355	192	10	
TMX-22Q	300	300	215	215	160	200	200	140	285	11	
TMX-22R	355	300	270	215	160	250	195	195	285	11	
TMX-27R	355	355	270	270	160	245	245	180	330	11	
TMX-35R	425	355	340	270	160	310	250	260	330	13	
TMX-40R	490	365	405	280	160	385	265	325	360	13	
TMX-45R	545	370	455	280	160	440	265	370	360	13	
TMX-50R	600	370	510	280	160	490	265	430	360	13	
TMX-55R	645	370	555	280	160	535	265	475	360	13	
TMX-60R	690	370	610	280	160	585	265	520	360	13	
TMX-70R	800	370	710	280	160	680	265	325	360	13	
TMX-40GR	510	450	420	360	220	400	335	295	430	13	
TMX-45GR	560	450	460	360	220	440	345	335	430	15	
TMX-55GR	660	450	570	360	220	550	335	450	430	13	
TMX-60GR	700	450	610	360	220	585	335	500	430	13	
TMX-70GR	780	450	690	360	220	670	335	575	430	13	
TMX-80GR	915	580	795	450	320	765	440	585	570	15	
TMX-90GR	1025	580	915	470	320	875	440	695	570	15	
TMX-110GR	1210	580	1100	470	320	1060	440	890	596	15	
TMX-75Q	765	765	650	650	250	640	640	457	740	22	

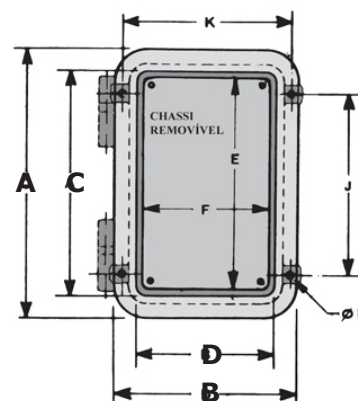



CAIXA À PROVA DE EXPLOSÃO - TMX

À PROVA DE EXPLOSÃO
Ex Tb IIC T85°C Db IP66

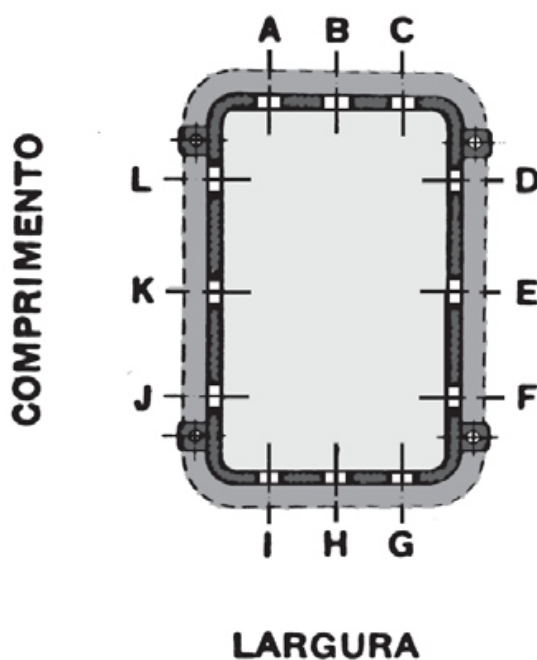

Entradas rosqueadas (sob encomenda)

Furações diferentes das especificadas podem ser feitas dependendo do tamanho da caixa e da rosca. Rosca NPT ou BSP.

As entradas rosqueadas devem ser especificadas de acordo com cada necessidade.