



## PRENSA CABO - TPCX002

À PROVA DE EXPLOÇÃO

Ex d IIC

### Características e aplicação:

#### Dados técnicos principais:

Descrição:	Pressa cabo tipo A2F para cabo não armado;
Classificação:	Ex d IIC / Ex e II, Zonas 1, 2, 21 e 22;
Grau de Proteção:	IP66/68 (AL), (LT) e (LN), IP66/68W (AI);
Modelo:	Normal ou Tipo união;
Corpo:	Alumínio (AL), Aço inox (AI), Latão (LT) ou Latão níquelado (LN);
Tipo de rosca:	NPT, BSP ou Métrica (Vide tabela);
Anel de vedação:	Neoprene

**\*OBS:** O padrão de fornecimento do pressa cabo tipo união é com a rosca "fêmea NPT".  
Somente o pressa cabo tipo união possui código para fêmea. Para solicitar o padrão deve-se colocar Ø no lugar do código.

Padrão




Tipo união



TIPO DE ROSCA			FAIXA DE APERTO ANEL 1 (mm)		FAIXA DE APERTO ANEL 2 (mm)		A	øB
MACHO		FÊMEA	Métrica	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	
M16x1,5	¾"	¾"	M16x1,5	3,5	8,5	8,5	11,5	12,0 24,7
M20x1,5P	½"	½"	M20x1,5P	3,5	8,5	8,5	11,5	12,0 24,7
M20x1,5G	¾"	¾"	M20x1,5G	8	11,5	11,5	16	12,0 24,7
M20x1,5ES	¾" ES	¾"	M20x1,5ES	3,5	8,5	8,5	11,5	12,0 32,0
M25x1,5P	---	1"	M25x1,5P	8	11,5	11,5	16	12,0 32,0
M25x1,5	---	1"	M25x1,5	13	17	17	20	12,0 32,0
---	1"	1"	---	13	17	17	22	17,0 42,6
M32x1,5P	---	1 ¼"	M32x1,5P	13	17	17	22	17,0 53,0
M32x1,5	1 ¼"	1 ¼"	M32x1,5	19	23,5	23,5	28	17,0 55,0
M40x1,5P	---	1 ¼"	M40x1,5P	19	23,5	2,5	28	18,0 71,0
M40x1,5	1 ½"	1 ½"	M40x1,5	25	31	31	35,5	17,0 71,0
---	1 ½"	1 ½"	---	25	31	31	37	18,0 71,0
M50x1,5P	2"P	2"	M50x1,5P	25	31	31	37	18,0 71,0
M50x1,5	2"	2"	M50x1,5	37	41,5	41,5	46	18,0 71,0
M63x1,5	2 ½"	2 ½"	M63x1,5	45	49	49	55	28,0 85,0
M75x1,5	3"	3"	M75x1,5	55	61	61	67	17,0 42,6

### Características Técnicas

Dimensões externas em (mm):

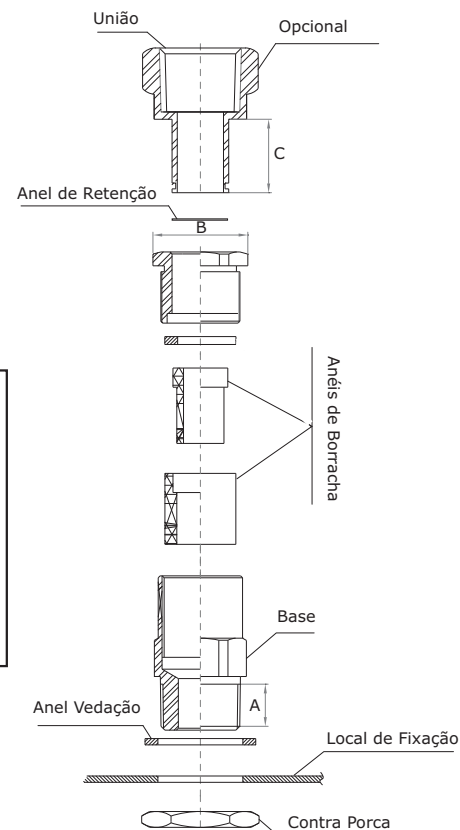

#### Especificações:

T PCX 002 M 20 B 09 A

TELBRA  
PRENSA CABO  
MODELO  
B= BSP  
N= NPT  
M= MÉTRICA  
Tipo padrão  
ROSCA MACHO  
Ex: 34ES - ¾"ES  
114 - 1 ¼"  
212G - 2 ½" G  
20 - M20x1,5

#### Tipo união

I= AÇO INOX  
L= LATÃO  
N= LATÃO NIQUELADO  
A= ALUMÍNIO

#### ROSCA FÊMEA

Ex: Ø - Padrão  
01 - ¾"  
02 - ½"  
03 - ¾"  
04 - 1"  
05 - 1 ¼"  
06 - 1 ½"  
07 - 2"  
08 - 2 ½"  
09 - 3"  
10 - M16x1,5  
11 - M20x1,5  
12 - M25x1,5  
13 - M32x1,5  
14 - M40x1,5  
15 - M50x1,5  
16 - M63x1,5  
17 - M75x1,5

B= BSP  
N= NPT  
M= MÉTRICA

Direito reservado a Telbra de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou tirar produtos da linha.