



TUBO FLEXÍVEL - TTFX

À PROVA DE EXPLOÇÃO

Ex d

CARACTERÍSTICA

Tubo flexível de cobre, espiralado, à prova de explosão, revestido externamente com uma trança de fio de liga de cobre. O interior do eletroduto é revestido com uma trança de fios de fibra isolante fixado através das extremidades dos terminais, de acordo com os esquemas abaixo. Utilizado na ligação de motores, bombas de gasolina, projetores à prova de explosão; normalmente onde as vibrações ou movimentos relativos que exijam conexões flexível, utilizando ainda onde há falta de espaço para conexões de tubos rígidos como de aparelhos de iluminação tipo plafonier.


Obs.: Especificar o comprimento "A" desejado.

MM = Macho / Macho

FF = Fêmea / Fêmea

MF = Macho / Fêmea

33 = Medida (sob consulta)

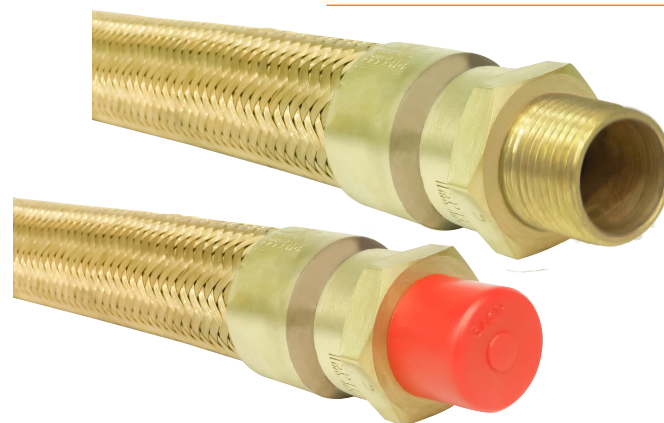

ROSCA	TIPO FF	TIPO MM	TIPO MF
½"	TTFX-33 FF/1	TTFX-33 MM/1	TTFX-33 MF/1
¾"	TTFX-33 FF/2	TTFX-33 MM/2	TTFX-33 MF/2
1"	TTFX-33 FF/3	TTFX-33 MM/3	TTFX-33 MF/3
1.1/4"	TTFX-33 FF/4	TTFX-33 MM/4	TTFX-33 MF/4
1.1/2"	TTFX-33 FF/5	TTFX-33 MM/5	TTFX-33 MF/5
2"	TTFX-33 FF/6	TTFX-33 MM/6	TTFX-33 MF/6
2.1/2"	TTFX-33 FF/7	TTFX-33 MM/7	TTFX-33 MF/7
3"	TTFX-33 FF/8	TTFX-33 MM/8	TTFX-33 MF/8
4"	TTFX-33 FF/10	TTFX-33 MM/10	TTFX-33 MF/10

