



LUMINÁRIA LINEAR - TLEXLED


Dados técnicos principais:

Classificação:	Ex d e q mb op is IIC T5 Zonas 1, 2, 21 e 22
Grau de proteção:	IP66
Lâmpada:	Tubo LED Ex e
Potência da Lâmpada:	1x ou 2x 10/20W
Tensão:	90V/240V ± 10%;
Frequência:	50/60Hz;
Corpo:	Aço inox ou aço carbono;
Refletor:	Branco (padrão) ou Metálico (opcional);
Difusor:	Policarbonato;
Soquete:	Antivibratório;
Fator de potência:	> 0,98;
Terminais:	2,5mm ² / 4,0mm ² ;
Entrada:	Pressa cabo;
Suporte, fechos e parafusos:	Aço inox ou aço carbono;
Fixação:	Sistema 1 (padrão), Sistema 2, 3 e 4;
Normas aplicáveis:	ABNT NBR IEC 60079-0, ABNT NBR IEC 60079-5, ABNT NBR IEC 60079-18, ABNT NBR IEC 60079-28, ABNT NBR IEC 60529. Portaria Inmetro 179






Dimensões externas em (mm):




Sistema de Fixação 1

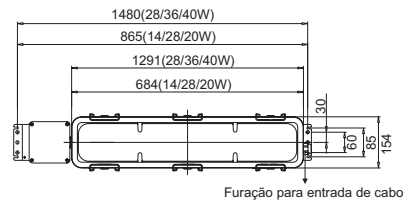


Especificações:

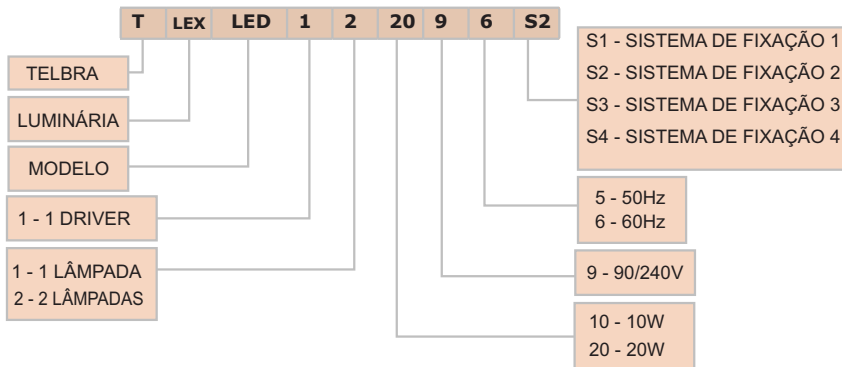




Sistema de Fixação 2

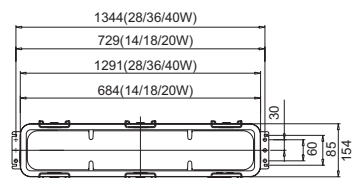

Sistema de Fixação 4

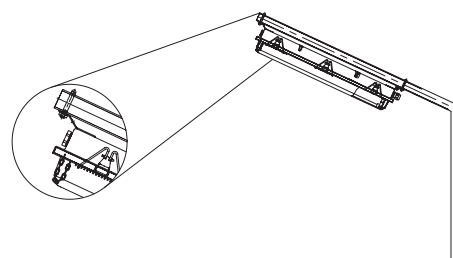

Sistema de Fixação 3



Sistema 1: Fixação através de suportes soldados na luminária; Utilizando furação central;
 Sistema 2: Fixação através de suportes triangulares minimizando efeitos de vibração;
 Sistema 3: Fixação através de suportes em "Z"; com 1 (um) ou 2 (dois) furos oblongos;
 Sistema 4: Fixação em postes através de suportes soldados na luminária; Utilizando 2 (duas) abraçadeiras tipo "U" sendo 1 (uma) em cada extremidade.

Direito reservado a Telbra de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou tirar produtos da linha.