



MÓDULO COM SINALEIRO - TBB0202

À Prova de Explosão

Ex d e IIC

Dados Técnicos


Marcação: BR-Ex de IIC
 Zonas: 1, 2, 21 e 22
 Grau de Proteção: IP20
 Temperatura ambiente: 55°C Ta 60°
 Consumo de energia: P 1W
 Tipo de lâmpada: LED
 Vida útil da lâmpada: 100.000 horas
 Fixação: Trilho TS35
 Especificação do Cabo: Cabo flexível 4x1,5mm²
 Comprimento do Cabo: 3m diâmetro do cabo 9,5mm

Ilustração	Cor de lente	Tensão do módulo de	Cor	Código
 6- Módulo de montagem em trilho	Vermelho	24Vca ~ 240Vca	Vermelh	TBB0202 LR_R1
	Verde		Verde	TBB0202 LG_G1
	Amarelo		Amarelo	TBB0202 LY_Y1
	Azul		Azul	TBB0202 LB_B1
 7 - Módulo de montagem suspensa	Branco	24Vdc ~ 36Vdc	Branco	TBB0202 LW_W1
	Vermelho		Vermelh	TBB0202 LR_R2
	Verde		Verde	TBB0202 LG_G2
	Amarelo		Amarelo	TBB0202 LY_Y2
 8 - Módulo de montagem suspensa com	Azul	220Vca ~ 380Vca	Azul	TBB0202 LB_B2
	Branco		Branco	TBB0202 LW_W2


6 - Módulo para montagem em trilho
 7 - Módulo para montagem suspensa
 8 - Módulo para montagem suspensa com cabo

Tensão do módulo
 1 - 24 ~ 220V
 2 - 200 ~ 380V


Dimensões externas

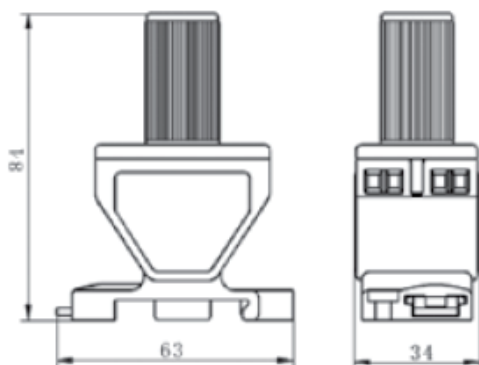

Módulo da lâmpada do sinaleiro

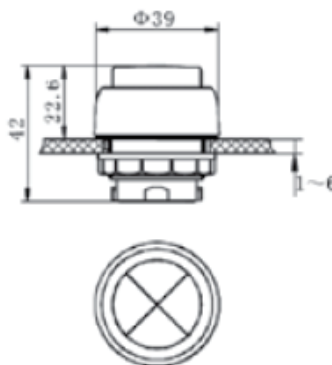

Lente do sinaleiro colorido

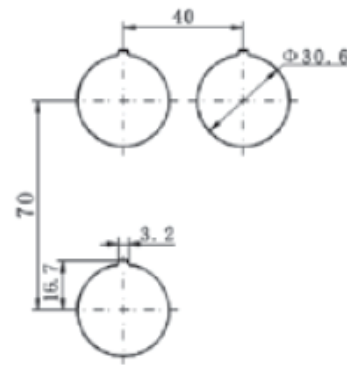

Furo para montagem

Direito reservado a Telbra de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou tirar produtos da linha.