



LUMINÁRIA FLUORESCENTE - TLEXN006 com/sem EMERGÊNCIA

NÃO ACENDIVEL

Ex nR

Características e aplicação:

Dados técnicos principais:

Descrição:	Luminária de segurança aumentada com e sem emergência;
Lâmpada:	Fluorescente tubular (F) tipos T8, T10;
Grau de Proteção:	IP66W;
Zonas:	2 e 22
Classificação:	BR-Ex nR II, T*;
Corpo:	Não metálico, poliéster reforçado com fibra de vidro;
Refletor:	Branco (padrão) ou metalizado (opcional);
Difusor:	Policarbonato;
Acabamento:	Bege (sob consulta);
Potência da lâmpada:	1x ou 2x 18/36W;
Classe de temperatura:	Ver tabela;
Tensão/Frequencia:	127 ou 220 ou 127/220Vca/cc (sem emergência) 127 ou 220Vca (com emergência)
Soquete:	Antivibratório
Micro-chave:	Desenergisa a luminária na abertura
Reator:	Ver tabela;
Terminais:	Para cabo de até 2,5mm ² ;
Entrada:	Prensa cabo;
Diagrama de ligação:	Fornecido junto com a luminária;
Peso Kg:	20W = 4,600kg ~ 40W=7,500kg
Emergência:	1,5 a 3h
OBS.:	A luminária de emergência deverá ser escolhida a tensão.



Codificação

TEXN006RLPTE

R = Reator

- 1 = 1 reator
- 2 = 2 reatores

L = Lâmpadas



- 1 = lâmpada
- 2 = lâmpadas

P = Potência

- 1 = 20W
- 2 = 40W

T = Tensão

- 1 = 127V
- 2 = 220V
- B = 127/220V

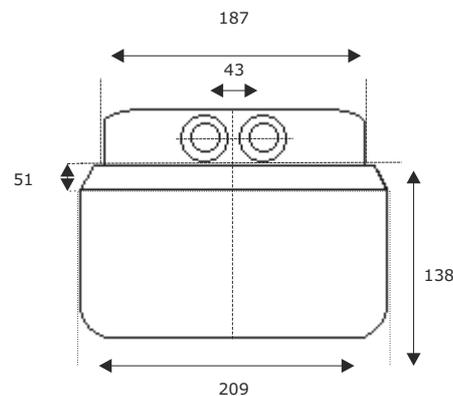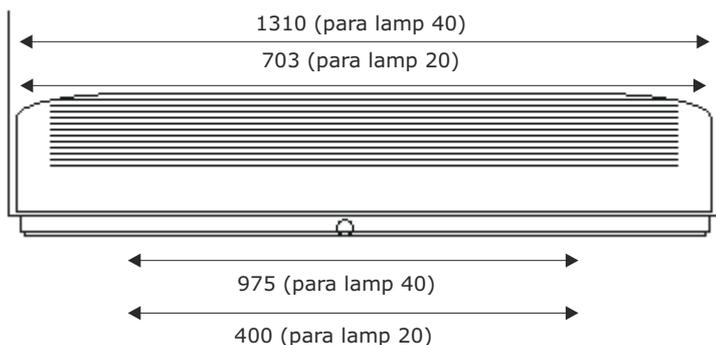

Direito reservado a Telbra de mudar a qualquer momento as especificações dos produtos, bem como acrescentar e/ou tirar produtos da linha.




LUMINÁRIA FLUORESCENTE - TLEXN006 com/sem EMERGÊNCIA

NÃO ACENDIVEL

Ex nR

LUMINÁRIA SEM EMERGÊNCIA					
POTÊNCIA	TENSÃO	QTDE DE REATOR	QTDE DE LAMPÂDAS	CLASSE DE TEMP.	
				40°C	50°C
18W	127 Vca	1	1	T5	T5
36W	127 Vca	1	2	T5	T4
18W	127 Vca	1	1	T5	T5
36W	127 Vca	1	2	T5	T5
18W	220 Vca	1	1	T5	T5
18W	220 Vca	1	2	T5	T4
36W	220 Vca	1	1	T5	T5
36W	220 Vca	1	2	T5	T5
18W	127 Vca	2	2	T5	T4
36W	127 Vca	2	2	T5	T4
18W	220 Vca	2	2	T5	T4
36W	220 Vca	2	2	T5	T4
18W	127/220 Vca	1	1	T5	T4
36W	127/220 Vca	1	1	T5	T4
18W	127/220 Vca	1	2	T5	T4
36W	127/220 Vca	1	2	T5	T4
18W	127/220 Vca	2	2	T5	T4
36W	127/220 Vca	2	2	T5	T4

LUMINÁRIA COM EMERGÊNCIA						
POTÊNCIA	TENSÃO	QTDE DE REATOR	QTDE DE INVERSORES	QTDE DE LAMPÂDAS	CLASSE DE TEMP.	
					40°C	50°C
18W	127 Vca	1	1	2	T4	T4
36W	127 Vca	1	1	2	T5	T4
18W	220 Vca	1	1	2	T5	T4
36W	220 Vca	1	1	2	T5	T5
18W	127 Vca	1	1	2	T5	T4
18W	127 Vca	1	1	2	T5	T4
36W	220 Vca	1	1	2	T5	T4
36W	220 Vca	1	1	2	T5	T4
18W	127 Vca	0	1	2	T6	T6
36W	127 Vca	0	1	1	T6	T6
18W	220 Vca	0	1	2	T6	T6
36W	220 Vca	0	1	1	T6	T6

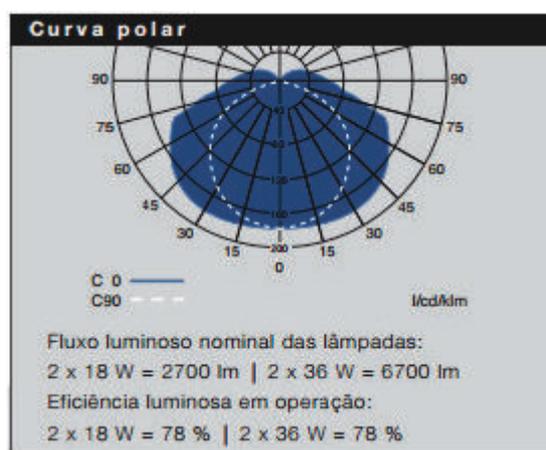

Direito reservado a Telbra de mudar a qualquer momento as especificações dos produtos, bem como acrescentar e/ou tirar produtos da linha.