



## CAIXA PULL BOX - TCXPBT

À PROVA DE TEMPO  
IP 65

### Características Construtiva

Caixa Pull Box com diversos tamanhos conforme tabela.  
Corpo e tampa em alumínio fundido.  
Junta de vedação em neopreme resistente ao calor e umidade.  
Entradas rosqueadas NPT ou BSP conforme tabela.  
Dreno de 1/2"  
Respiro fixado na tampa.  
Respiro fixado no corpo.  
Fixação da tampa por meio de parafusos aço inox 304, (outros sob consulta).

### Acabamento

Eletrostático a pó em poliéster na cor cinza munsell N6,5, outros sob consulta.


### Características e Aplicação:

Instalação em pull points no afloramento dos eletrodutos nos envelopes, inspeção e passagens de cabos em ambientes com umidade, gases e vapores não inflamáveis.


Grau de Proteção IP65  
ABNT NBR IEC 60529  
Norma Petrobrás N 1842a




### Características Técnicas

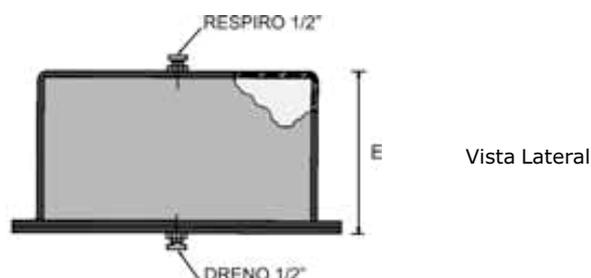


Detalhe "A"

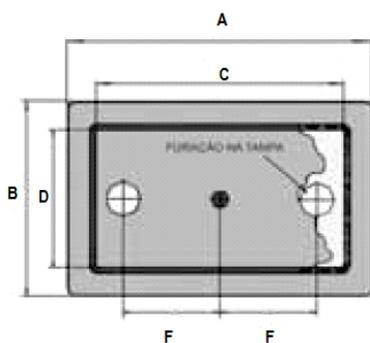


Detalhe "B"

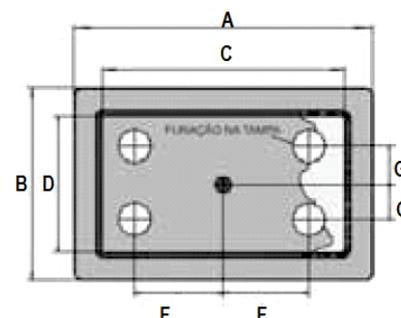

Detalhe "C"

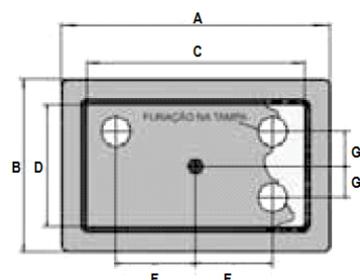

Detalhe "D"



Direito reservado a Telbra de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou tirar produtos da linha.




# CAIXA PULL BOX - TCXPBT


À PROVA DE TEMPO

IP 65


CÓDIGO	BITOLA DA ROSCA	DIMENSÃO EXTERNA		DIMENSÃO INTERNA			DISTÂNCIA DOS FUROS	
		A	B	C	D	E	F	G
TCXPBT203	1"	310	310	230	230	95	85	-
TCXPBT204	1 ¼"	350	200	290	140	150	110	-
TCXPBT205	1 ½"							
TCXPBT206	2"	520	370	430	285	145	150	-
TCXPBT207	2 ½"	650	350	590	290	200	220	-
TCXPBT208	3"							
TCXPBT209	3 ½"							
TCXPBT210	4"							
TCXPBT303	1"	310	310	230	230	95	85	85
TCXPBT304	1 ¼"	350	300	290	150	140	150	35
TCXPBT305	1 ½"	430	280	340	190	200	135	55
TCXPBT306	2"	520	370	430	285	145	150	100
TCXPBT307	2 ½"	650	350	590	290	200	220	70
TCXPBT308	3"							
TCXPBT309	3 ½"							
TCXPBT310	4"	690	540	600	440	150	220	140
TCXPBT403	1"	310	310	230	230	95	85	85
TCXPBT404	1 ¼"	350	200	290	140	150	110	35
TCXPBT405	1 ½"	430	280	340	190	200	135	55
TCXPBT406	2"	520	370	430	285	145	150	100
TCXPBT407	2 ½"	650	350	590	290	200	220	70
TCXPBT408	3"							
TCXPBT409	3 ½"							
TCXPBT410	4"	690	540	600	440	150	220	140
TCXPBT603	1"	310	310	230	230	95	85	85
TCXPBT604	1 ¼"	350	200	290	140	150	110	35
TCXPBT605	1 ½"	430	280	340	190	200	135	55
TCXPBT606	2"	520	370	430	285	145	150	100
TCXPBT607	2 ½"	650	350	590	290	200	220	70
TCXPBT608	3"							
TCXPBT609	3 ½"							
TCXPBT610	4"	690	350	600	450	150	220	140

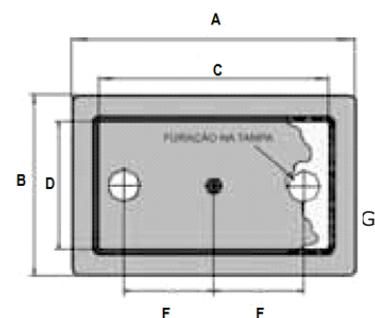


DETALHE "A"



DETALHE "B"

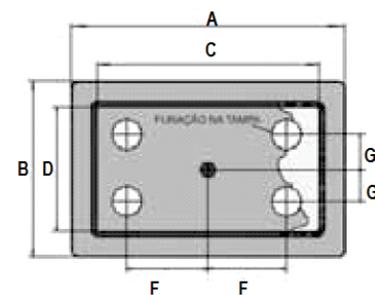

DETALHE "C"

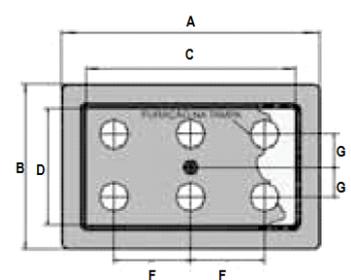

DETALHE "D"

Direito reservado a Telbra de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou tirar produtos da linha.